


Farbnebelabsaug-System Spritzwände für

Farbnebel - Lösungsmittel - Staub

Spritzwände

Alle Geräte sind komplett montiert und werden ausgestattet mit:

Ex-geschützten E-Motoren zum Antrieb der Hochleistungs Radialventilatoren (Direktantrieb) mit erhöhtem Funkenschutz, mit einer nicht brennbaren Farbnebelabscheidematte (mit oder ohne Prallblech-Labyrinth-Vorfilter) nach DIN 4102. Die Farbnebelabscheidematte und die Prallblech-Labyrinth-Vorfilter (sofern vorhanden) sind ohne jegliches Werkzeug in kürzester Zeit wie vom technischen Aufsichtsdienst gefordert - herausnehmbar. Das Aggregat kann für den Transport von der Spritzwand genommen werden und muss bauseits wieder auf die Filterwand aufgesetzt und verschraubt werden.

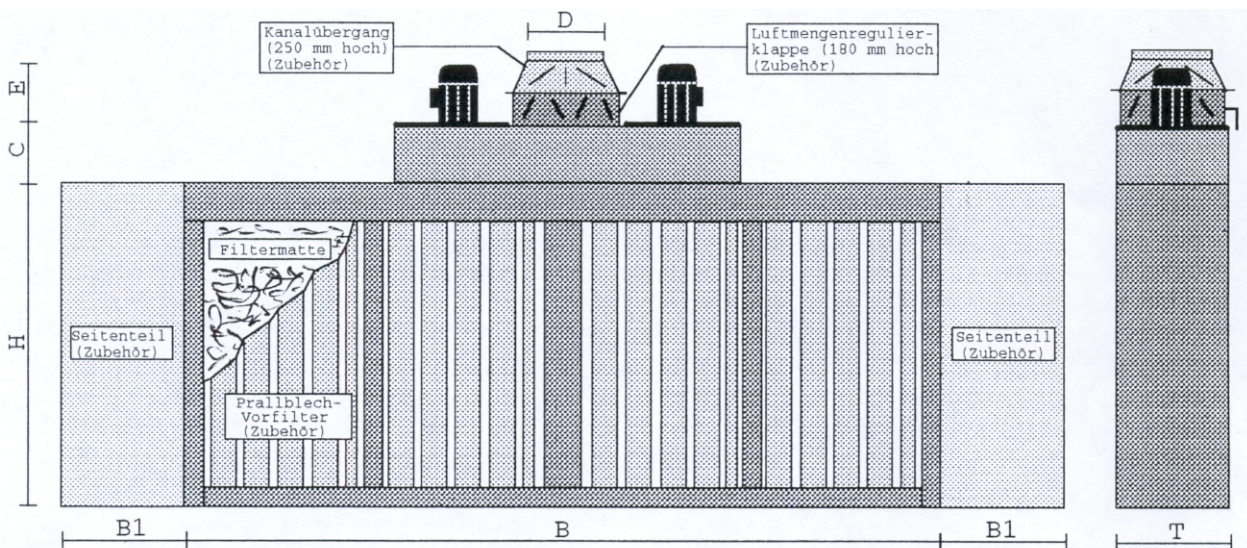

Abmessung

in mm

Beite (B)	Höhe (H) wahlweise		Seitenteil (B1)
2.000	1.600	2.000	600
2.500	1.600	2.000	600
3.000	1.600	2.000	600
3.500	1.600	2.000	600
4.000	1.600	2.000	600
4.500	1.600	2.000	600
5.000	1.600	2.000	600

Individuelle Größen sind auch lieferbar.

Aggregatabmessung

in mm


Bei Aggregaten freiblasend	Aggregathöhe (C)	Motorhöhe (E)	Tiefe (T)	Durchmesser (D)
1 x 6.000 m ³ /h	280	210	630	355
2 x 6.000 m ³ /h	280	210	630	400/500
1 x 8.000 m ³ /h	345	235	630	400
2 x 8.000 m ³ /h	345	235	630	500/560
1 x 10.000 m ³ /h	345	280	630	400/500
2 x 10.000 m ³ /h	345	280	630	600/630
1 x 15.000 m ³ /h	405	330	750	560/600
2 x 15.000 m ³ /h	405	330	750	800

Aggregate

Wird die Spritzwand mit einfachem Aggregat, d. h. mit nur einem Motor gewünscht, stehen folgende Ausführungen zur Auswahl: (bei Bestellung bitte angeben)

Das jeweilige Aggregat kann außerdem je nach individuellen Wünschen bzw. örtlichen Gegebenheiten oben mittig, mehr oder weniger links bzw. rechts sowie seitlich oder hinten angeordnet werden.

Auf Wunsch kann das Aggregat auch so gefertigt werden, dass es separat (z. B. auf einer Zwischendecke bzw. in einem angrenzenden Raum) platziert und durch eine Saugleitung mit der Spritzwand verbunden wird.

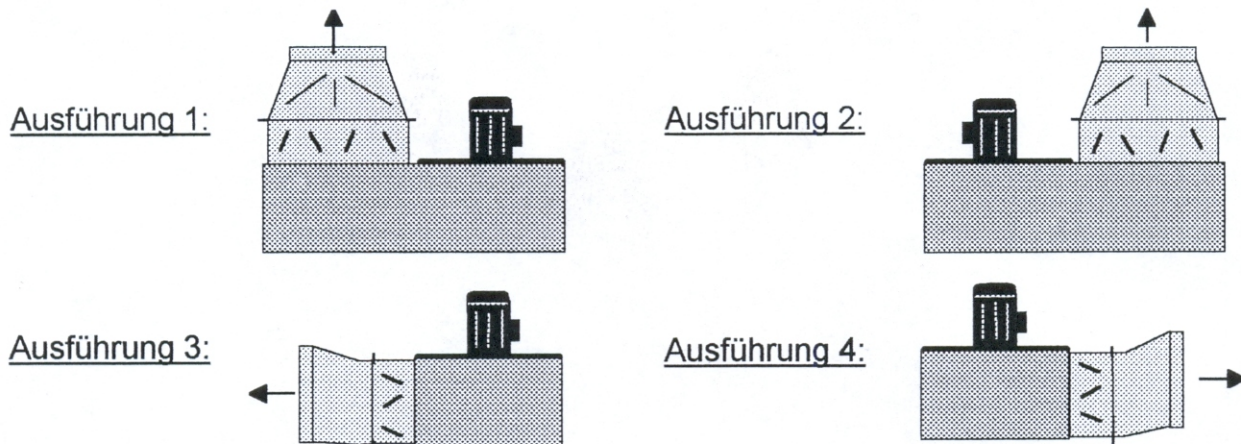

Technische Daten

Bei Aggregaten freiblasend	Spannung Volt	Motorleistung je Motor KW (Ex)	Nenn Drehzahl U/min	Geräusch dbA
6.000 m ³ /h	400	0,75	1.400	ca. 74
8.000 m ³ /h	400	1,35	1.400	ca. 75
10.000 m ³ /h	400	2,0	1.400	ca. 76
6.500/10.000 m ³ /h	400	0,6/2,0	960/1.400	ca. 68/74
15.000 m ³ /h	400	3,6	1.400	ca. 78

Zubehör zu Farbnebelabsaug-System Spritzwand

- Seitenbleche
- Abluftfilter für Umluftverfahren
- Abluftfilter für kombiniertes Verfahren
- 4 Schwenkrollen Mobile Ausführung

Individuelle Größen und Leistungsklassen sind kurzfristig lieferbar.

Änderungen von Maße und technischer Daten behalten wir uns vor.