

## Farbnebelabsauggeräte Spritzstand für Kleinteile

Farbnebel - Lösungsmittel - Staub


### Spritzstand

Alle Geräte sind komplett montiert und werden ausgestattet mit:

Ex-geschützten E-Motoren zum Antrieb der Hochleistungs Radialventilatoren (Direktantrieb) mit erhöhtem Funkenschutz, mit einer nicht brennbaren Farbnebelabscheidematte (mit oder ohne Prallblech-Labyrinth-Vorfilter) nach DIN 4102.

Die Farbnebelabscheidematte und die Prallblech-Labyrinth-Vorfilter (sofern vorhanden) sind ohne jegliches Werkzeug in kürzester Zeit wie vom technischen Aufsichtsdienst gefordert - herausnehmbar

Der Abluftstutzen kann an der rechten oder linken Seitenwand montiert werden.  
(bei Bestellung bitte angeben)

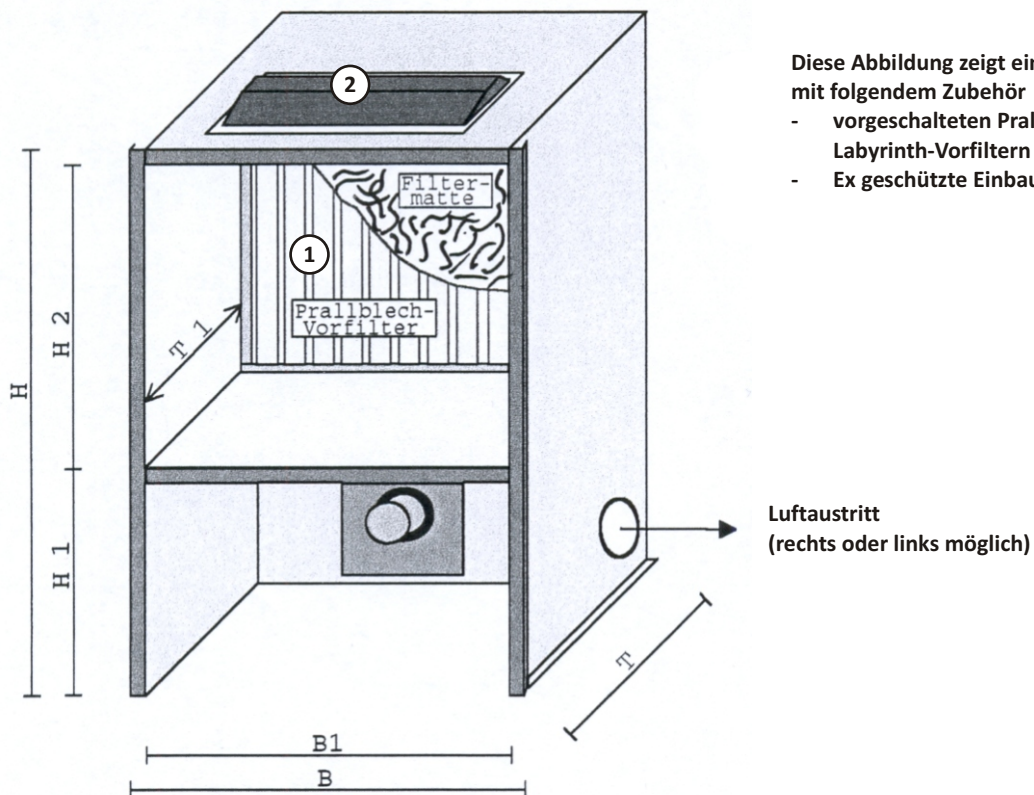

Diese Abbildung zeigt eine Spritzstand mit folgendem Zubehör

- vorgeschalteten Prallblech-Labyrinth-Vorfiltern (1)
- Ex geschützte Einbauleuchte (2)

### Abmessung

in mm

		Größe 0	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 3-S
Nutzbreite	B1	750	1.000	1.500	2.000	2.000
Nutztiefe	T1	620	620	620	620	590
Nutzhöhe	H2	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
Arbeitshöhe	H1	830	830	830	830	830
Gesamtbreite	B	850	1.100	1.600	2.100	2.100
Gesamttiefe	T	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Gesamthöhe	H	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Technische Daten

	Größe 0	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 3-S
Leistung m <sup>3</sup> /h freiblasend	4.000	6.000	6.000	6.000	8.000
Spannung (Volt)	400	400	400	400	400
Motorleistung kW (Ex)	0,37	0,75	0,75	0,75	1,35
Abluftrohr Nenn-Ø	250	250/355	250/355	250/355	355/400

## Zubehör

	Größe 0	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 3-S
Prallblech-Labyrinth-Vorfilter	X	X	X	X	X
Drehtisch	X	X	X	X	X
Ex-Einbauleuchte 2x18W	-	X	X	X	X
Ex-Einbauleuchte 3x18W	-	X	X	X	X
Ex-Einbauleuchte 2x36W	-	-	X	X	X
Ex-Einbauleuchte 3x36W	-	-	X	X	X
Ex-Einbauleuchte 2x58W	-	-	-	X	X
Ex-Einbauleuchte 3x58W	-	-	-	X	X
Ex-Schalter für Leuchte	-	X	X	X	X
Ex-Motorschutzschalter	X	X	X	X	X
Motorschutzschalter	X	X	X	X	X
Abluftrohrleitung	X	X	X	X	X
Abluftfilter	X	X	X	X	X
Energiesparschaltung	X	X	X	X	X
Fahrwerk	X	X	X	X	X

X = lieferbar

- = nicht lieferbar

Individuelle Größen und Leistungsklassen sind kurzfristig lieferbar.

Änderungen von Maße und technischer Daten behalten wir uns vor.