


Farbnebelabsaug-System Eck-Spritzwände für

Farbnebel - Lösungsmittel - Staub

Eck-Spritzwände

Alle Geräte sind komplett montiert und werden ausgestattet mit:

Ex-geschützten E-Motoren zum Antrieb der Hochleistungs Radialventilatoren (Direktantrieb) mit erhöhtem Funkenschutz, mit einer nicht brennbaren Farbnebelabscheidematte (mit oder ohne Prallblech-Labyrinth-Vorfilter) nach DIN 4102. Die Farbnebelabscheidematte und die Prallblech-Labyrinth-Vorfilter (sofern vorhanden) sind ohne jegliches Werkzeug in kürzester Zeit wie vom technischen Aufsichtsdienst gefordert - herausnehmbar. Das Aggregat kann für den Transport von der Spritzwand genommen werden und muss bauseits wieder auf die Filterwand aufgesetzt und verschraubt werden.

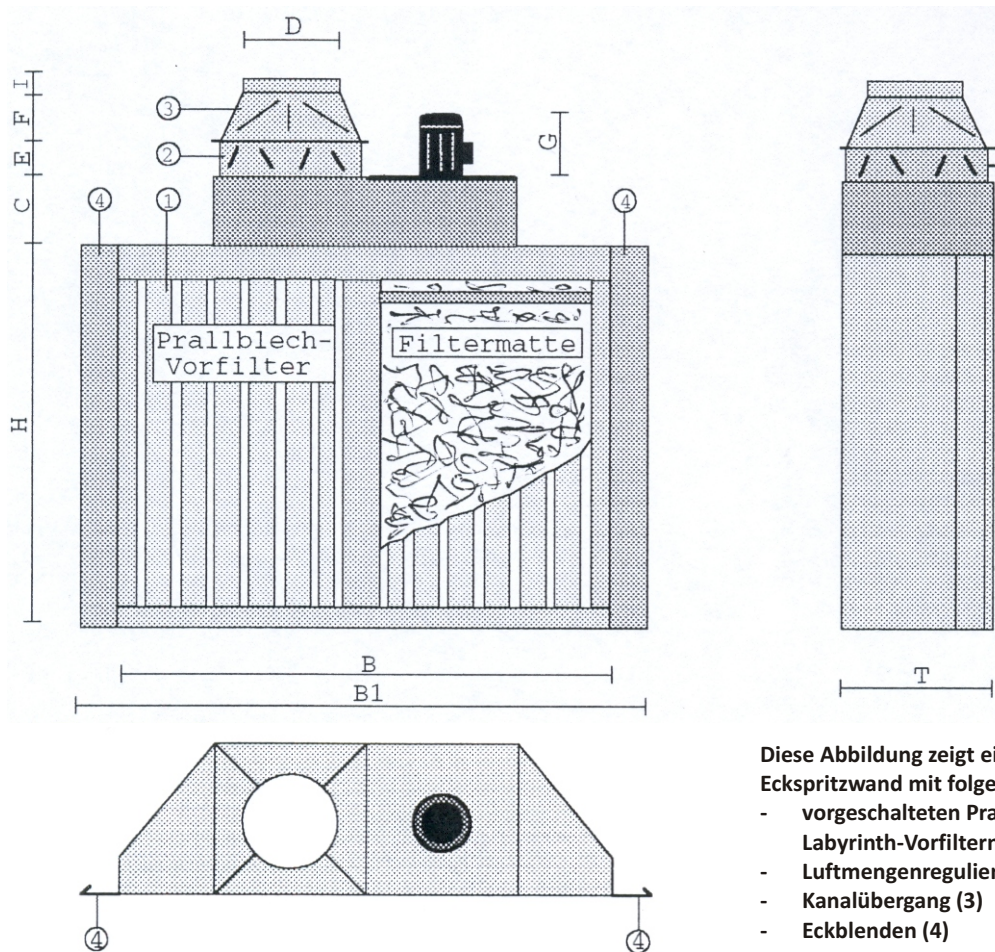

Diese Abbildung zeigt eine Eckspritzwand mit folgendem Zubehör

- vorgeschalteten Prallblech-Labyrinth-Vorfiltern (1)
- Luftmengenregulierklappe (2)
- Kanalübergang (3)
- Eckblenden (4)

Abmessung

in mm

Breite (B)	Breite (B1)	Höhe (H) wahlweise			Tiefe (T)
2.100	2.550	1.000	1.600	2.000	630
2.500	2.950	1.000	1.600	2.000	630

Individuelle Größen sind auch lieferbar.

Aggregatabmessung

in mm

Bei Aggregat freiblasend	Höhe (C)	Höhe (E)	Höhe (F)	Höhe (G)	Höhe (I)	Durchmesser (D)
6.000 m ³ /h	280	180	250	210	80	355
8.000 m ³ /h	345	180	250	235	80	355/400
10.000 m ³ /h	345	180	250	280	80	400/500


Aggregate

Für die Aggregatanordnung, stehen folgende Ausführungen zur Auswahl:

(bei Bestellung bitte angeben)

Das jeweilige Aggregat kann außerdem je nach individuellen Wünschen bzw. örtlichen Gegebenheiten oben mittig, mehr oder weniger links bzw. rechts sowie seitlich oder hinten angeordnet werden.

Auf Wunsch kann das Aggregat auch so gefertigt werden, dass es separat (z. B. auf einer Zwischendecke bzw. in einem angrenzenden Raum) platziert und durch eine Saugleitung mit der Spritzwand verbunden wird.

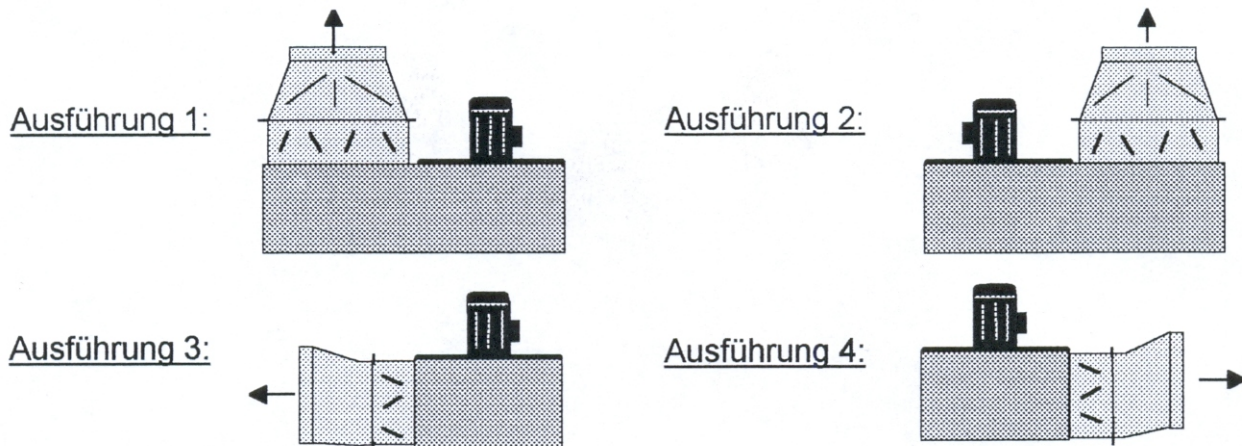

Technische Daten

Bei Aggregaten freiblasend	Spannung Volt	Motorleistung je Motor KW (Ex)	Nenndrehzahl U/min	Geräusch dbA
6.000 m ³ /h	400	0,75	1.400	ca. 74
8.000 m ³ /h	400	1,35	1.400	ca. 75
10.000 m ³ /h	400	2,0	1.400	ca. 76
6.500/10.000 m ³ /h	400	0,6/2,0	960/1.400	ca. 68/76

Zubehör zu Farbnebelabsaug-System Eck-Spritzwand

- Prallblech-Labyrinth-Vorfilter (incl. Abziehlack)
- Faltkartonvorfilter
- Ein-Aus-Schalter mit Motorschutz
- Eckblenden
- Abluftfilter
- Energiesparschaltung
- 4 Lenkrollen für mobile Ausführung
- Luftmengenregulierklappe
- Kanalübergang
- Abluftrohrleitung fest oder flexibel

Individuelle Größen und Leistungsklassen sind kurzfristig lieferbar.

Änderungen von Maße und technischer Daten behalten wir uns vor.