

Mobile Farbnebelabsauggeräte mit direktem Antrieb für

Farbnebel - Lösungsmittel - Staub


Grundgerät RD

Alle Geräte werden ausgestattet mit:

Ex-geschützten E-Motoren zum Antrieb der Hochleistungs Radialventilatoren (Direktantrieb) mit erhöhtem Funkenschutz, mit einer nicht brennbaren Farbnebelabscheidematte (mit oder ohne Prallblech-Labyrinth-Vorfilter) nach DIN 4102, 4 Schwenkrollen sowie einem Motorschutzstecker mit integriertem EIN-AUS-Schalter und 8 m elektrischem Anschlußkabel. Die Farbnebelabscheidematte und die Prallblech-Labyrinth-Vorfilter (sofern vorhanden) sind ohne jegliches Werkzeug in kürzester Zeit wie vom technischen Aufsichtsdienst gefordert - herausnehmbar.

Mobil Gerät

Abbildung zeigt ein Gerät (Typ RD) mit Filtermatte und vorgeschalteten Prallblech-Labyrinth-Vorfiltern

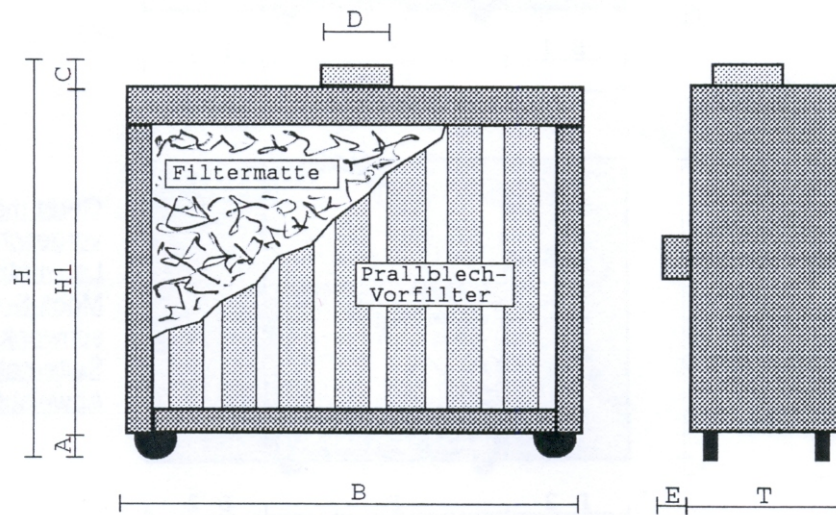

Abmessung

in mm

Gerätetypen	B	H	H1	T	C	E	A	D
4-RD	850	1010	850	600	55	90	105	355
6-RD	1050	1010	850	600	55	120	105	355
8-RD	1150	1245	1085	650	55	150	105	355
10-RD	1450	1250	1085	700	80	180	85	400
15-RD	1800	1770	1600	800	85	210	85	500

Technische Daten

Typ	Luftleistung m ³ /h (freibl.)	Spannung Volt	Ex-Motor kW	Nenn Drehzahl U/min	Geräusch dbA (ca.)	Gewicht kg
4-RD	4.000	400	0,37	1.400	72	56
6-RD	6.000	400	0,75	1.400	74	68
8-RD	8.000	400	1,35	1.400	75	105
10-RD	10.000	400	2,0	1.400	76	130
	6.500/10.000	400	0,6/2,0	960/1.400	68/76	132
15-RD	15.000	400	3,6	1.400	78	208

Individuelle Größen und Leistungsklassen sind kurzfristig lieferbar.

Änderungen von Maße und technischer Daten behalten wir uns vor.

Zubehör zu Mobile Farbnebelabsauggeräte 4-RD - 15-RD

- Seitenleitblech
- Mobil Set, Seitenteile schwenkbar
- Abweisblech (notwendig zum Abluftfilter)
- Abluftfilter für Umluftverfahren
- Abluftfilter für kombiniertes Verfahren
- Kombi- oder Umluftdeckel

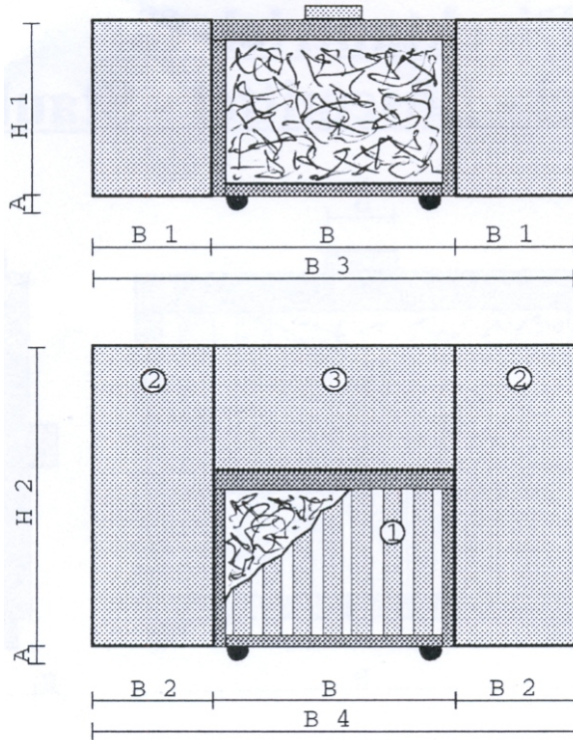


Abbildung zeigt ein Gerät (Typ RD) mit Filtermatte und arretierbaren Seitenblechen

Abbildung zeigt ein Gerät (Typ RD) mit Filtermatte mit vorgeschalteten Prallblech-Labyrinth-Vorfiltern (1), Mobil-Set bestehend aus arretierbaren Seitenblechen (2) sowie Abweisblech (3)

Mobil Gerät

Gerätetypen	Gerät mit Seitenblechen			Gerät mit Seiten-und Stirnblech		
	B3	H1	B1	B4	H2	B2
4-RD	2.410	850	780	2.500	1.800	825
6-RD	2.610	850	780	2.700	1.800	825
8-RD	2.750	1.085	800	3.090	2.150	970
10-RD	3.050	1.085	800	3.390	2.150	970
15-RD	3.400	1.600	800	3.800	2.500	1.000

Verbrauchsmaterial zu 4-RD - 15-RD

- Farbnebelabscheidematten für 5 Bestückungen
- Ersatzfiltermatten für Umluft- und kombiniertem Verfahren SUPER
- Ersatzfiltermatten für Umluft- und kombiniertem Verfahren SPEZIAL

Individuelle Größen und Leistungsklassen sind kurzfristig lieferbar.

Änderungen von Maße und technischer Daten behalten wir uns vor.